





# Store vénitien bois 25-35-50 mm

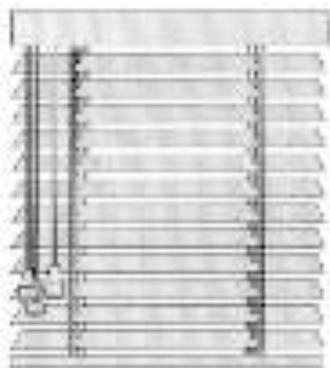


## Descriptif

- Store vénitien bois, lames de 25, 35 ou 50 mm.
- Essences de bois disponibles :  
Gamme 25 et 50 mm : Tilleul d'Amérique (Basswood)  
Gamme 25/35 et 50 mm : Abachi
- Coloris au choix suivant gamme.
- Boîtier en partie haute en acier / Lambrequin avec retour assorti au coloris des lames :  
Vénitien 25 et 35 mm : boîtier 38x37 mm  
Vénitien 50 mm : boîtier de 57x51 mm
- Lame finale en bois, coloris assortis aux lames :  
Vénitien 25 mm : lame finale de 25x14 mm  
Vénitien 35 mm : lame finale de 35x15 mm  
Vénitien 50 mm : lame finale de 50x16 mm
- Accessoires de finition :  
Cordon échelle coloris assortis aux lames ou galon textile coloris selon gamme en largeur de 13 mm pour les lames de 25 mm, 16 mm pour les lames de 35 mm et 25 mm pour les lames de 50 mm.
- Manœuvre standard, cordon/cordon

## Pose



**Embout de boîtier et support intermédiaire  
pose de face; plafond ou tableau**



**Verrou pose de face ou plafond**

## Limites dimensionnelles


Cordon / cordon


	Largeur		Hauteur		SURFACE m <sup>2</sup>
	Mini (mm)	Maxi (mm)	Mini (mm)	Maxi (mm)	
25 mm	350	2000	200	2500	3,5
35 mm	500	2000	200	2500	5
50 mm	500	2400	200	3000	5

## Options

### Guidage équerre (ou pontet) :

par câble perlon Ø 1,5 mm pour les lames de 25 et 35 mm et Ø 2 mm pour les lames de 50 mm.



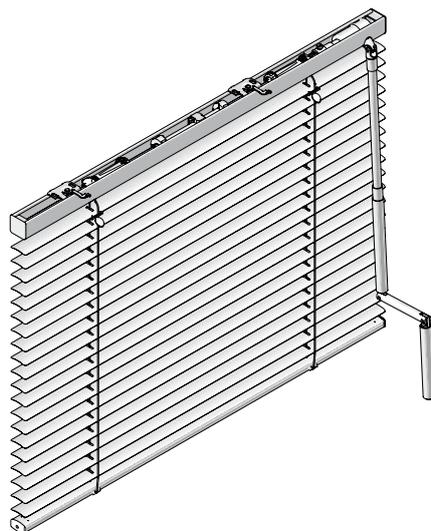

### Option de manœuvre

#### Par treuil et manivelle

- Boîtier de 57x51 mm uniquement, mécanisme d'enroulement cône/cordon
- Finition possible :  
Lames de 35 et 50 mm : échelles filiformes ou galons textiles  
Lames de 25 mm : échelles filiformes uniquement
- Sortie de manivelle  
Sous boîtier  
Sortie à 45°  
Sortie à 90°  
Manivelle fixe  
Manivelle décrochable

#### Motorisation 220 volts (orientation et levage), boîtier de 57x51 mm :

- Moteur 220 volts filaire :  
Manœuvre par inverseur en saillie ou encastré fourni
- Moteur 220 volts radio RTS :  
Manœuvre par émetteur smooth, télécommande Telis 1 ou à variation (Programmation possible en atelier)

### Limites dimensionnelles

#### Monocommande Électrique

	Largeur		Hauteur		SURFACE
	Mini (mm)	Maxi (mm)	Mini (mm)	Maxi (mm)	m <sup>2</sup>
230VOLTS	600	2400	200	3000	7

### Limites dimensionnelles

#### Monocommande Treuil et Manivelle

	Largeur		Hauteur		SURFACE
	Mini (mm)	Maxi (mm)	Mini (mm)	Maxi (mm)	m <sup>2</sup>
25mm	600	2000	200	2500	5
35mm	600	2000	200	3000	6
50mm	600	2400	200	4000	8

