




Modèle monobloc (avec mécanisme intégré dans le coffre)



Modèle traditionnel (pour intégration dans les réservations prévues à cet effet)

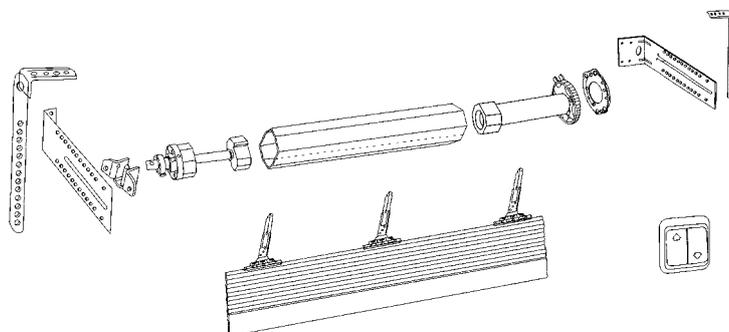

Descriptif

Lames :

- Lames en aluminium double paroi de 41x9 mm avec polyuréthane injecté (jusqu'à 3000mm de large maximum)
- Lames en aluminium double paroi de 55x14 mm avec polyuréthane injecté (jusqu'à 4000 mm de large maximum)



Autres types de lames sur demande spécifique

- Possibilités de lames avec ou sans ajours.
- L'ensemble de nos tabliers sont fournis avec les verrous automatique de sécurité.

Coffre et joue :

- Coffre en aluminium thermo-laqué, forme pan-coupé ou carré
- Taille du coffre suivant abaque de 137, 165, 180, 205, 230 ou 250 mm.
- Joue en Zamac (fonte d'aluminium haute résistance)

Guidage latéral :

Pour les volets roulants monoblocs :

Coulisse de 53 x 22 mm ou 67 x 22 mm avec joint brosse ou caoutchouc sur toute la hauteur

Pour les volets roulants traditionnels :

Coulisse de 26 x 24 mm ou 60 x 24 mm avec joint brosse ou caoutchouc sur toute la hauteur

Lame Finale :

- Lame finale en aluminium extrudé laquée dans le même coloris que les lames, au pas de 45 mm, et de 7.5 mm d'épaisseur.

Manœuvre

- Par treuil et manivelle, sortie verticale ou avec renvoi intérieur à 45 ou 90°, avec fin de course intégré.
- Electrique filaire Somfy 220 V avec arrêt sur obstacle, inverseur fourni.
- Electrique radio Somfy 220 V avec arrêt sur obstacle, émetteur fourni.
- Fin de course pré réglé en atelier.
- Par sangle, avec enrouleur de sangle fourni.
- Par tirage direct avec poignée intégrée sur la lame finale.

Options disponibles sur demande

- Laquage RAL du boîtier, coulisse et lame finale
- Manœuvre électrique avec commande de secours par manivelle
- Serrure sur lame finale, ou lame intermédiaire
- Manivelle décrochable
- Autres points de commande ou automatismes de chez SOMFY.