



STORES ROULEAUX



“

Le nouveau produit phare du marché !
Le plus simple et le plus pratique des dispositifs de protection solaire.
Hyper personnalisable avec un très large choix de tissus techniques et décoratifs, le store d'intérieur à enroulement s'adapte à tout type d'environnement et d'ambiance pour tamiser ou occulter la lumière.

”

BON DE COMMANDE

N° de commande

Date de commande

Délai souhaité

Type de livraison

- expédition
 enlèvement

Adresse de facturation

Nom :

Rue :

Code Postal : Ville :

Adresse de livraison

Nom du chantier :

Rue :

Code Postal : Ville :

Tél. portable du réceptionnaire :

Type EOS 500

Mécanisme Blanc Aluminium Noir

Mancœuvre

Chaînette Blanc PVC Gris PVC Noir PVC

Treuil et manivelle

Électrique filaire Interrupteur encastré Interrupteur en saillie

Électrique radio Émetteur mural (smoove) Émetteur portatif Situ 1

Émetteur portatif Situ 5

Tissus

Coloris

REPERE	QUANTITE	LARGEUR	HAUTEUR	COTE DE MANŒUVRE		Long. de MANŒUVRE	Type d'enroulement		GUIDAGE		FIXATION			
				D	G		int.	ext.	Equerre	Pontet	Sans cache	Avec cache		
												alu/alu	alu/noir	alu/blanc
A														
B														
C														
D														
E														
F														
G														
H														
I														
J														
K														
L														
M														
N														
O														
P														
Q														

Commentaires

Sécurité enfant :

la hauteur d'installation de nos produits doit être indiquée sur chaque commande. Si la hauteur d'installation n'est pas spécifiée, la sécurité des enfants ne peut être garantie avec notre produit. Conformément à la directive 2011/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 sur la sécurité générale des produits, la décision 2011/477/EC de la Commission Européenne relative aux exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les Normes Européennes pour répondre à certains risques auxquels sont exposés les enfants avec les stores intérieurs, les stores de fenêtres à cordon et les dispositifs de sécurité conformément la directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil et à la norme Européenne EN 13120.2009, la longueur de l'organe manœuvre sera limitée à 1m au maximum. Installez toujours le dispositif de sécurité approprié.



FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques techniques

- Tubes d'enroulement en acier galvanisé de 50mm.
- Supports de fixations en aluminium laqué blanc : gris ou noir
- Embout télescopique côté opposé à la manœuvre permettant une mise en place du store simplifiée
- Barre de charge apparente, en aluminium laqué blanc, noir ou gris.
- Type de manœuvre : Chaînette, treuil et manivelle ou électrique filaire 220V ou radio.
- Possibilité de guidage latéral par câbles en acier avec embout de barre de charge réglable facilitant la pose de l'équerre ou du pontet en partie basse.


Limites dimensionnelles par type de manœuvre, modèle XL EOS® 500

	Tube 50 mm			
	Largeur		Hauteur	Surface
	Mini (mm)	Maxi (mm)	Maxi (mm)	Maxi m ²
Chaînette	150	3500	4000	7
Manivelle	160	3500	4000	7,5
Electrique 220 V	600	3500	4000	9

Support de pose

- Pour modèle XL EOS® 500


Fixation laquée blanc, gris alu ou noir de hauteur 50mm
 Profondeur : 38/46/55 largeur : 50 mm
 Pose de face, plafond ou tableau.

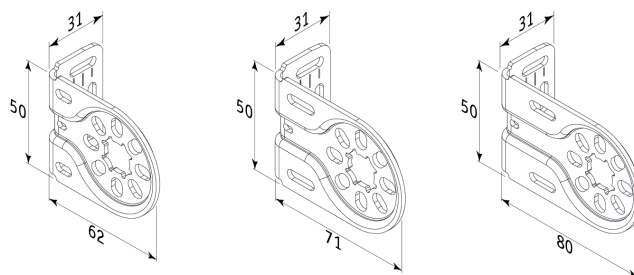


Options

- Guidage latéral par câbles acier gainé :
 Possibilité par équerre ou pontet.

- Profil de pose arrière :
 En aluminium laqué blanc, gris alu ou noir. Monté sur clips.

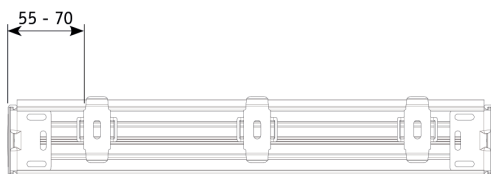

Disponible également pour ouvrant avec équerre sans perçage

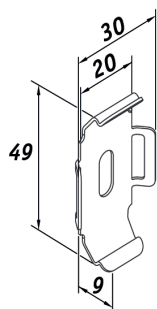

Option de manœuvre

- Par treuil et manivelle

- Motorisation 220 volts :

Version filaire :

Moteur 220V Sonesse filaire (moteur silencieux), inverseur fourni.

En option

- Version radio RTS :

Moteur Sonesse RTS (moteur silencieux), émetteur fourni (Émetteur smooth ou télécommande Telis 1 RTS, Autres modèles SOMFY sur demande).
 Possibilité de programmation en atelier.

En option

- Version SOMFY IO :

Moteur SOMFY IO, émetteur SITUO 1 fourni.

En option



Rouleau XL EOS® 500

Chaînette

1 sur 2

Largeur Hauteur	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
800	139	145	154	161	172	183	190	195	204	211	220	229	234	241	250	271	279	286
900	145	155	162	173	182	193	201	207	218	226	234	244	252	258	266	286	298	307
1000	154	162	173	183	192	204	216	223	230	239	249	258	268	275	283	307	316	326
1100	161	173	183	192	201	217	226	235	241	252	264	273	283	294	300	327	333	344
1200	173	182	190	201	214	227	237	249	255	266	277	286	299	310	317	345	355	363
1300	182	189	200	211	223	238	250	262	272	281	293	304	315	326	333	362	374	383
1400	188	197	209	221	234	249	262	273	284	294	307	318	330	343	354	381	392	405
1500	195	205	219	231	244	261	272	284	298	310	319	332	345	358	372	397	409	423
1600	204	218	229	240	255	271	284	298	311	324	333	349	361	375	388	417	429	442
1700	214	227	237	251	265	282	297	310	324	340	349	362	376	390	405	434	445	461
1800	220	235	246	262	275	294	308	322	339	351	365	377	392	407	421	451	467	480
1900	229	244	255	271	285	308	319	335	350	364	381	392	407	423	439	473	485	499
2000	237	252	268	281	297	318	331	347	363	378	395	409	423	440	455	489	507	519
2100	244	262	277	290	308	330	347	360	376	394	408	426	439	455	473	508	523	536
2200	252	269	285	300	317	342	358	373	389	406	423	440	457	473	488	525	543	559
2300	261	277	297	310	328	352	369	386	401	420	437	455	474	487	507	543	561	579
2400	268	285	305	319	340	363	383	400	413	434	453	471	488	502	522	561	579	598
2500	276	295	315	332	349	375	394	412	429	445	467	485	503	522	537	579	598	615
2600	283	304	322	343	360	386	405	424	443	461	480	500	520	540	555	597	614	636
2700	293	311	332	352	369	396	418	437	456	475	496	514	535	555	577	615	634	655
2800	300	320	342	362	381	407	429	450	471	487	509	530	552	570	592	636	656	675
2900	308	330	351	373	394	419	440	463	484	503	522	545	566	588	609	653	676	696
3000	316	340	360	383	405	430	453	474	497	519	536	559	581	604	625	670	692	714
3100	324	347	369	392	413	441	465	486	509	532	555	576	598	621	643	689	711	734
3200	331	355	378	401	426	453	475	499	522	545	568	589	612	637	659	705	731	753
3300	343	363	388	410	435	467	487	512	535	559	582	608	629	653	677	724	748	771
3400	351	373	397	421	445	477	499	523	547	574	598	623	646	669	692	741	767	790
3500	358	381	406	432	456	488	514	535	561	586	611	637	663	686	710	762	784	811

Options

Guidage latéral par câble	21,00 €
Profil arrière de pose	45,20 €/ml de largeur
Manoeuvre Treuil - Manivelle	74,60 €

Frais de transport

Longueur de 2 m à 3 m	80 €
A partir de 3 m jusqu'à 4 m	150 €
Au-delà de 4 m	Sur demande

MOTORISATION EN PRIX NET NON REMISABLE

Moteur SOMFY Filaire	153,40 €
Moteur SOMFY Radio	255,30 €
Inverseur et plastron	25,20 €
Situo 1	84,05 €
Situo 5	113,50 €



Rouleau XL EOS® 500

Chaînette

2 sur 2

Largeur Hauteur	Tube Ø 50 mm conseillé						Tube Ø 62 mm conseillé					
	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500
800	295	304	324	332	342	349	354	362	372	378	389	395
900	315	324	345	354	363	373	381	389	396	405	412	421
1000	333	344	365	376	386	395	405	413	424	430	440	450
1100	354	364	388	397	407	419	429	439	448	458	469	476
1200	374	386	410	420	430	441	453	463	474	485	496	507
1300	394	405	433	444	456	466	476	487	499	511	521	532
1400	412	426	455	467	479	489	502	512	523	535	547	559
1500	435	444	476	488	501	514	527	540	547	561	574	586
1600	455	469	498	511	523	536	549	564	577	591	600	612
1700	475	488	519	532	546	559	574	588	601	614	630	644
1800	496	511	543	557	568	582	598	612	626	642	656	670
1900	514	530	564	579	594	606	622	637	653	667	682	699
2000	533	549	585	600	615	633	647	660	677	692	709	724
2100	554	569	606	623	641	655	-	-	-	-	-	-
2200	574	591	626	645	663	679	-	-	-	-	-	-
2300	597	611	647	667	686	702	-	-	-	-	-	-
2400	614	634	675	691	708	725	-	-	-	-	-	-
2500	636	655	693	713	733	750	-	-	-	-	-	-
2600	655	676	715	735	755	776	-	-	-	-	-	-
2700	676	693	736	756	778	798	-	-	-	-	-	-
2800	693	715	757	779	801	822	-	-	-	-	-	-
2900	714	735	782	801	824	845	-	-	-	-	-	-
3000	734	756	803	826	848	867	-	-	-	-	-	-
3100	756	777	826	848	871	893	-	-	-	-	-	-
3200	777	801	847	870	893	917	-	-	-	-	-	-
3300	795	819	868	892	915	939	-	-	-	-	-	-
3400	676	839	890	913	938	961	-	-	-	-	-	-
3500	835	860	913	938	960	986	-	-	-	-	-	-

Options

Guidage latéral par câble	21,00 €
Profil arrière de pose	45,20 €/ml de largeur
Manoeuvre Treuil - Manivelle	74,60 €

Frais de transport

Longueur de 2 m à 3 m	80 €
A partir de 3 m jusqu'à 4 m	150 €
Au-delà de 4 m	Sur demande

MOTORISATION EN PRIX NET NON REMISABLE

Moteur SOMFY Filaire	153,40 €
Moteur SOMFY Radio	255,30 €
Inverseur et plastron	25,20 €
Situo 1	84,05 €
Situo 5	113,50 €

